




## Filtro Inercial Ciclônico

Durante o processo de cocção, a névoa de óleo é exaurida e capturada pelos filtros primários ciclônicos da coifa. A gordura é condensada em gotas e descartada durante a limpeza dos equipamentos. Essa utilização dos filtros é necessária para cumprir as normas ambientais, pois o ar coletado contém poluentes, incluindo substâncias cancerígenas. O tratamento de ar pode variar de um simples filtro primário ciclônico até um precipitador eletrostático.

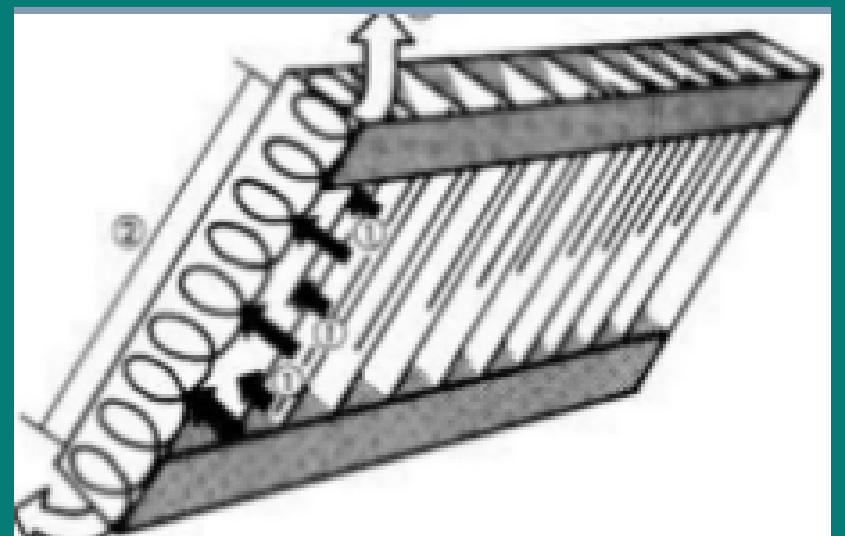

Se interessou?  
Solicite um orçamento!  
(11) 972660241



ANVISA  
Agência Nacional  
de Vigilância Sanitária



HAYASHI  
SYSTEM



ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA  
DE NORMAS  
TÉCNICAS



ASHRAE  
Associate  
Society  
Alliance